

# Manómetros y accesorios para Serie MX, MC, M y N



Manómetros con conexión radial o posterior, o para montaje en panel.

Sistema de conexión rápida diseñada para hacer el montaje mas fácil.




- » Manómetro con clases de presión CL1,6 y CL2,5
- » Brida terminal
- » Sujetadores rápidos
- » Juegos de fijación
- » Juegos de fijación a pared
- » Soportes de fijación

Para seleccionar el manómetro más adecuado, los rangos de medida se debe elegir teniendo en cuenta el tipo de aplicación de acuerdo a los siguientes criterios:

1. Presión constante o presión con fluctuaciones lentas deberían estar dentro del 75% de la escala de valor máxima.
2. Presión pulsante o fluctuaciones rápidas debe estar dentro del 65% del valor de la escala máxima.
3. Los picos de presión no deben exceder el valor de la escala máxima.


**Manómetros con conexión radial**


Precisión clase CL1,6 (mod. M063...)  
 Precisión clase CL2,5 (mod. M043... y M053...)

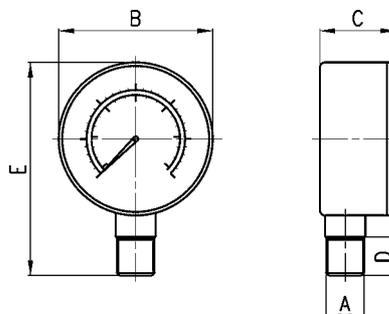

DIMENSIONES						
Mod.	A	B	C	D	E	Escala
<b>M043-R06</b>	R1/8	∅ 40,5	24,5	10	57	0-6 bar
<b>M043-R12</b>	R1/8	∅ 40,5	24,5	10	57	0-12 bar
<b>M053-R12</b>	R1/8	∅ 52,5	29	10	70	0-12 bar
<b>M063-R12</b>	R1/4	∅ 63	28	12	83	0-12 bar


**Manómetros con conexión posterior**

Precisión clase CL1,6 (mod. M063...)  
 Precisión clase CL2,5 (mod. M043... y M053...)

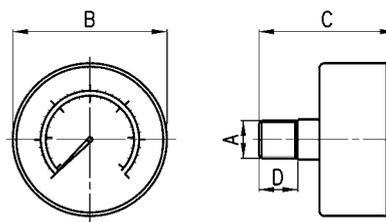


DIMENSIONES					
Mod.	A	B	C	D	Escala
<b>M043-P04</b>	R1/8	∅ 40	39,5	10	0-4 bar
<b>M043-P06</b>	R1/8	∅ 40	39,5	10	0-6 bar
<b>M043-P10</b>	R1/8	∅ 40	39,5	10	0-10 bar
<b>M043-P12</b>	R1/8	∅ 40	39,5	10	0-12 bar
<b>M053-P04</b>	R1/8	∅ 53	45	10	0-4 bar
<b>M053-P06</b>	R1/8	∅ 53	45	10	0-6 bar
<b>M053-P10</b>	R1/8	∅ 53	45	10	0-10 bar
<b>M053-P12</b>	R1/8	∅ 53	45	10	0-12 bar
<b>M063-P04</b>	R1/4	∅ 62,5	45,5	12	0-4 bar
<b>M063-P06</b>	R1/4	∅ 62,5	45,5	12	0-6 bar
<b>M063-P12</b>	R1/4	∅ 62,5	45,5	12	0-12 bar

## Manómetros para montaje en panel

Precisión clase CL1,6 (mod. M063...)

Precisión clase CL2,5 (mod. M043... y M053...)

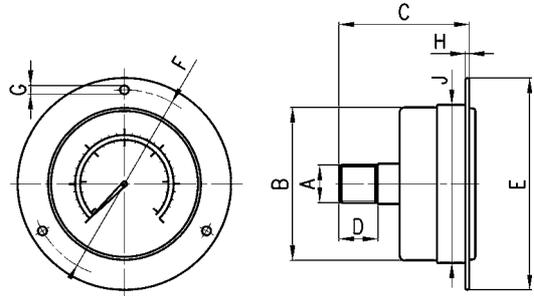


### DIMENSIONES

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	Escala
<b>M043-F04</b>	R1/8	Ø 41	38	10	Ø 60,5	53	Ø 3,5	1,2	42,5	0-4 bar
<b>M043-F06</b>	R1/8	Ø 41	38	10	Ø 60,5	53	Ø 3,5	1,2	42,5	0-6 bar
<b>M043-F10</b>	R1/8	Ø 41	38	10	Ø 60,5	53	Ø 3,5	1,2	42,5	0-10 bar
<b>M043-F12</b>	R1/8	Ø 41	38	10	Ø 60,5	53	Ø 3,5	1,2	42,5	0-12 bar
<b>M063-F12</b>	R1/4	Ø 62	43	12	Ø 84	74,5	Ø 3,5	1,2	63,5	0-12 bar

**Bridas terminales (ENTRADA/SALIDA) - serie MX**
**Novedad**


Ver esquema posicion. en p.3/0.50.04

El juego es suministrado con:  
 - n°1 brida para el lado de la ENTRADA  
 - n°1 brida para el lado de SALIDA

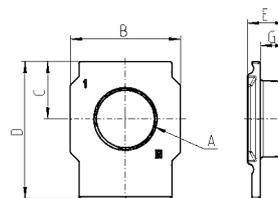

Mod.	A	B	C	D	E	G
<b>MX3-3/4-FL</b>	G3/4	58	30,5	73	20,5	13,5
<b>MX3-1-FL</b>	G1	58	30,5	73	20,5	13,5


**Juego de abrazaderas rápidas - serie MX**
**Novedad**


Ver esquema posicion. en p.3/0.50.04

El juego MX3-X es suministrado con:  
 n° 1 sujetador rápido, n° 1 O-ring Ó 3150 \*\*,  
 n° 2 tuercas cuadradas, n° 2 tornillos M6x75

El juego MX3-Z es suministrado con:  
 n° 1 sujetador rápido, n° 1 O-ring Ó 3150 \*\*,  
 n° 1 tuerca cuadrada, n° 1 tornillo M6x75,  
 n° 1 tornillo M6x90 para fijación en pared

\*\* pedir además por separado (cod. C401-F33)

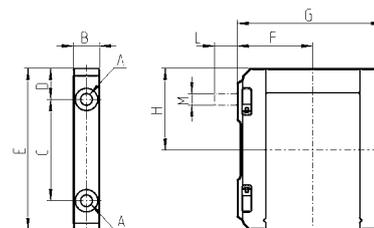

Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M
<b>MX3-X</b>	6,2	14	54	16,5	86	40	77	43,5	-	-
<b>MX3-Z</b>	6,2	14	54	16,5	86	40	77	43,5	13	M6 *


\* juego con tornillo para fijación a pared

**Juego sujetador rápido y soportes de fijación a pared - serie MX**
**Novedad**


Ver esquema posicion. en p.3/0.50.04

El juego MX3-Y es suministrado con:  
 n° 1 abrazadera rápida a pared,  
 n° 1 O-ring Ó 3150 \*\*,  
 n° 2 tuercas cuadradas, n° 2 tornillos M6x75

\*\* pedir además por separado (cod. C401-F33)

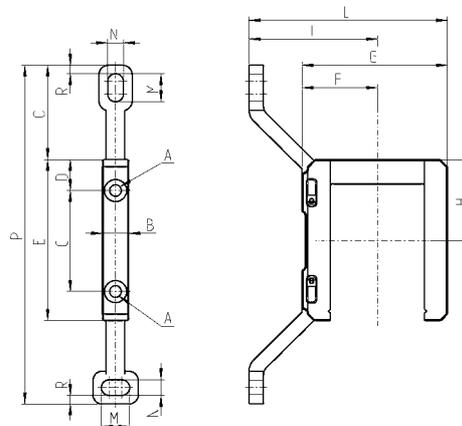


Mod.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	R
<b>MX3-Y</b>	6,2	14	54	16,5	86	40	77	43,5	68	105	15	8,4	50,5	181	4,5

**Juego de sujetador rápido + bridas - serie MX**

**Novedad**

Ver esquema de posiciones en la página 3/0.50.04

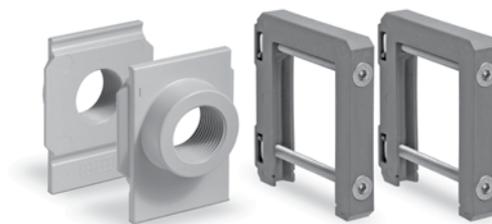


Mod.	El juego es suministrado con:
<b>MX3-3/4-HH</b>	1x MX3-3/4-FL + 2x MX3-X
<b>MX3-1-HH</b>	1x MX3-1-FL + 2x MX3-X
<b>MX3-3/4-JJ</b>	1x MX3-3/4-FL + 2x MX3-Z
<b>MX3-1-JJ</b>	1x MX3-1-FL + 2x MX3-Z

**Juego sujetador rápido y soportes fijos a la pared + bridas - serie MX**

**Novedad**


Ver el esquema de posiciones en la página 3/0.50.04

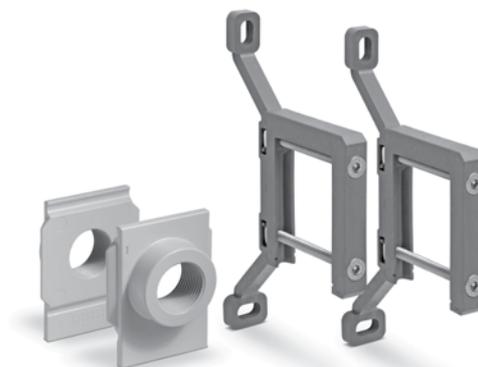

Mod.	El juego es suministrado con:
<b>MX3-3/4-KK</b>	1x MX3-3/4-FL + 2x MX3-Y
<b>MX3-1-KK</b>	1x MX3-1-FL + 2x MX3-Y

**Soportes fijos para reguladores Serie MX**


**Novedad**

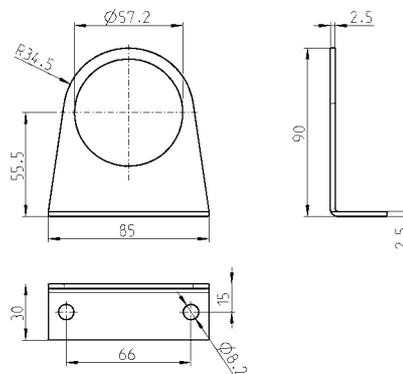

Mod.	<b>MX3-S</b>
------	--------------

### Bridas terminales Serie MC (kit A)

Bridas terminales derecha y izquierda se suministran completas con:  
 N° 4 tornillos  
 N° 2 O-Ring

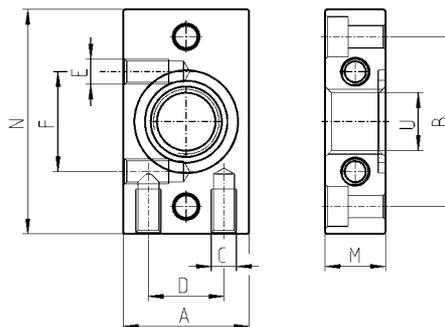


#### DIMENSIONES

Mod.	A	B	C	D	E	F	N	M	U	tamaño
<b>MC104-FL</b>	25	34	M5	15	M5	20	45	12	G1/4	1
<b>MC238-FL</b>	35	44,5	M5	20	-	-	60	14	G3/8	2
<b>MC202-FL</b>	35	44,5	M5	20	-	-	60	14	G1/2	2

### Escuadra de montaje Serie MC (kit B)

El kit se suministra completo con:  
 N° 2 escuadras de montaje para terminales 1/4, 3/8, 1/2  
 N°4 tornillos M5

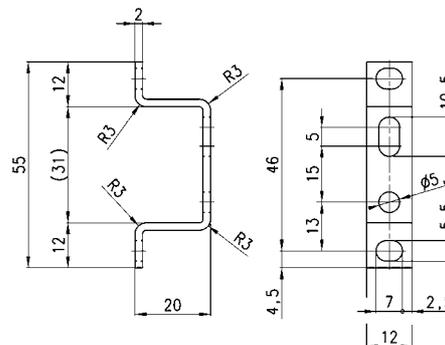


#### DIMENSIONES

Mod.

**MC104-ST**

### Escuadra de montaje Serie MC - M - N

Escuadra de montaje R - D (G1/4 - G1/8)

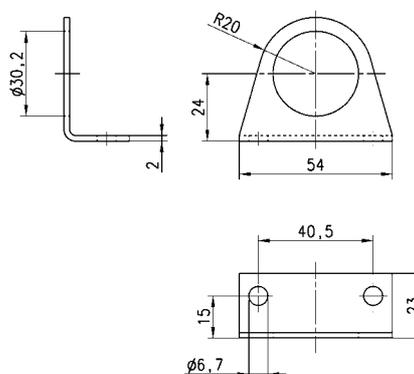


Mod.

**C114-ST**

Escuadra de montaje Serie MC - M - N


Escuadra de montaje R - D (G1/4 - G1/8)

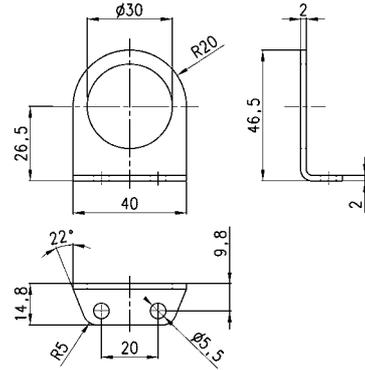

Mod.  
C114-ST/1

Escuadra de montaje Serie MC - M - N


Escuadra de montaje R - D (G1/4 - G1/8)

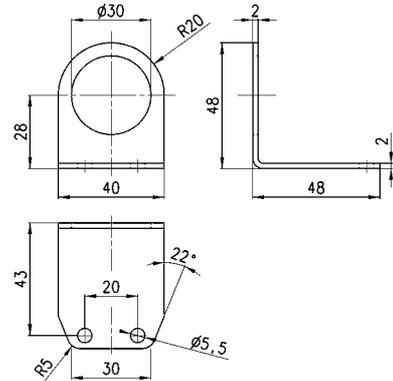


Mod.  
C114-ST/2

Escuadra de montaje Serie MC


Escuadra de montaje para MC238 y MC202 se suministra completa con:  
N° 2 tornillos

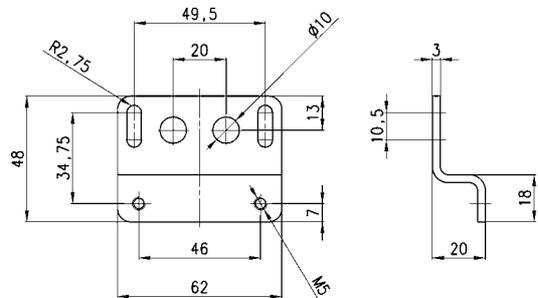

Mod.  
C238-ST/1

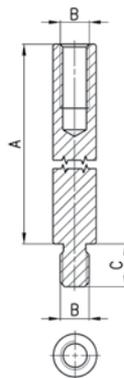**Tirantes ensamblaje Serie MC (kit C)**


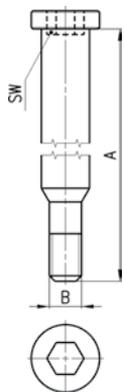
DIMENSIONES				
Mod.	A	B	SW	tamaño
<b>MC1-TMF</b>	45	M4	6	1
<b>MC2-TMF</b>	62	M5	6	2

**Tirantes ensamblaje Serie MC (kit D)**


DIMENSIONES			
Mod.	A	B	tamaño
<b>MC1-TFF</b>	44	M4	1
<b>MC2-TFF</b>	61	M5	2

**Tornillo de ensamblaje MC (kit E)**



El kit se suministra completo con:  
 N° 2 tornillos  
 N° 1 O-Ring



Mod.	A	B	SW	tamaño
<b>MC1-VM</b>	48,5	M4	4	1
<b>MC2-VM</b>	65,5	M5	4	2

**Tornillos ensamblaje Serie MC (kit F)**


El kit se suministra completo con:  
 N° 2 tornillos macho  
 N° 2 tornillos hembra  
 N° 1 O-Ring

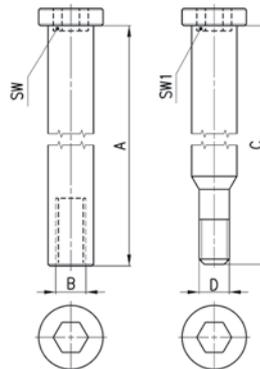


DIMENSIONES							
Mod.	A	B	C	D	SW	SW1	tamaño
<b>MC1-VMF</b>	48,5	M4	42,5	M4	4	4	1
<b>MC2-VMF</b>	65,5	M5	59,5	M5	4	4	2

### Tornillos ensamblaje Serie MC (kit G)



El kit se suministra completo con:  
 N° 4 tornillos  
 N° 2 O-Ring

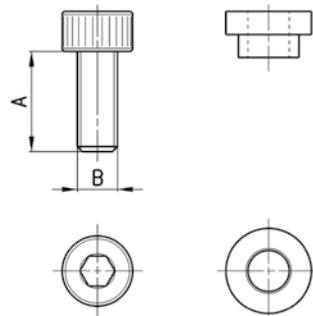


Mod.	A	B	Tamaño
MC1-VMD	10	M4	1 *
MC2-VMD	12	M5	2 *

### Escuadra de montaje Serie N



Escuadra de montaje F-L para N204 se suministra completa con:  
 N° 2 tornillos

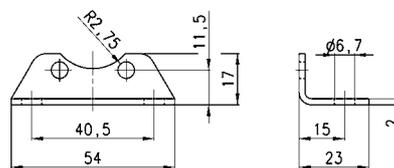

Mod.
N204-ST

### O-ring para ensamblaje Serie MC - MX



O-ring para ensamblaje F - R - L - D  
 para MC104 mod. 458-33/1 (OR 2068)  
 para MC238 y MC202 mod. 80-26-11/4T (OR 3100)  
 (sólo recambio).

