


Racores super-rápidos doble sujeción Serie 8000

Diámetro exterior Ø 4, 6, 8
Conexión G1/8 - G1/4

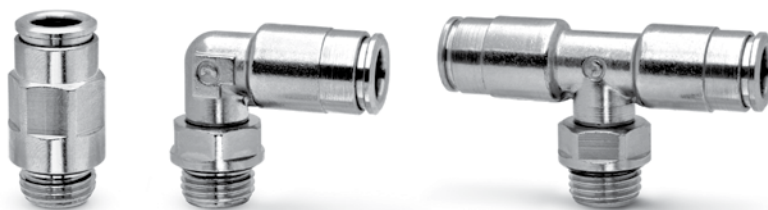

Con la gran experiencia de Camozzi, en la fabricación de racores push-in en el campo neumático y del estudio profundizado en la industria del fluido ha nacido la serie de racores super-rápidos de doble sujeción Serie 8000. Esta nueva serie deriva de la más famosa Serie 6000, ampliamente comprobada en el sector de la Neumática.

La característica fundamental de la serie 8000 es que posee una junta adicional (sistema patentado), que garantiza mayor sujeción y máxima limpieza en la instalación, porque impide la penetración de impurezas al nivel de la pinza. El racor super-rápido de doble sujeción se encuentra disponible en 6 diferentes modelos. Conexiones y desconexiones del tubo, pueden ser repetidas muchas veces sin perder las prestaciones del racor y sin que se varíe la sujeción del tubo. La conexión y desconexión del tubo, puede ser realizada sin utilizar herramientas y permite un considerable ahorro de tiempo bien sea al momento


de la instalación u operaciones de mantenimiento. Las juntas NBR pueden ser reemplazadas con una simple operación, disponibles en FKM y EPDM.

4

CONEXIONES


CARACTERÍSTICAS GENERALES

Materiales	cuerpo y pinza en latón niquelado, juntas en NBR
Roscas	Gas cilíndrico ISO-228 (BSP)
Presión de trabajo	min. - 0,9 - max. 60 bar. El racor Serie 8000 resiste a una presión de 60 Bar. El tubo utilizado puede comprometer o limitar la presión de trabajo de forma considerable.
Tubo a conectar	Poliamida (PA) 6 - 11 - 12 , PU
Diámetros	Ø 4, 6, 8
Fluido	Todo el fluido compatible con el material del racor y una garantía de sujeción, por ejemplo con el agua. Para otros fluidos consultar los técnicos.
Temperatura	-20°C + 80°C

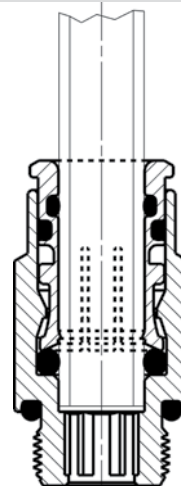

Mod. 8512

Con O-ring montado

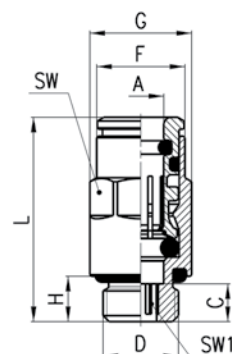


DIMENSIONES

Mod.	A	D	C	F	G	H	L	SW	SW1	
8512 4-1/8	4	G1/8	5	8,8	13,5	6	23,8	12	2,5	14
8512 6-1/8	6	G1/8	5	11,7	13,5	6	27	12	4	15
8512 6-1/4	6	G1/4	6	11,7	16,4	7	28	15	4	25
8512 8-1/8	8	G1/8	8,5	13,7	15,2	6	32,5	14	5	20
8512 8-1/4	8	G1/4	7	13,7	16,4	7	31	15	6	24

Mod. 8522

Mod. giratorio con O-ring montado

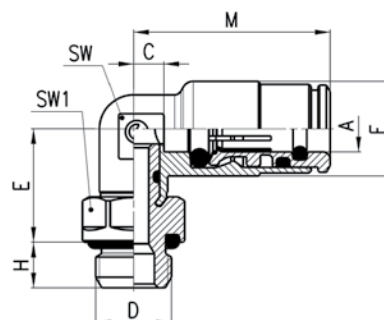


DIMENSIONES

DIMENSIONES										
Mod.	A	D	C	E	F	H	M	SW	SW1	
8522 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	21,5	9	12	18
8522 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	26	10	12	23
8522 6-1/4	6	G1/4	4	16	12,5	7	26	10	15	30
8522 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	29	12	12	28
8522 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	29	12	15	34

Mod. 8432


Mod. giratorio con O-ring montado

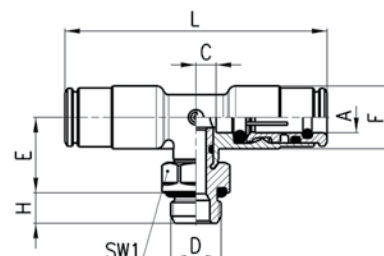

DIMENSIONES

DIMENSIONES									
Mod.	A	D	C	E	F	H	L	SW1	
8432 4-1/8	4	G1/8	3	14,5	10	6	43	12	25
8432 6-1/8	6	G1/8	4	15	12,5	6	52	12	33
8432 8-1/8	8	G1/8	5	16	14,5	6	58	12	42
8432 8-1/4	8	G1/4	5	17	14,5	7	58	15	49


Mod. 8580



DIMENSIONES

Mod.	A	F	G	L	N	
8580 4	4	8,8	10	38	19	16
8580 6	6	11,7	12	45	22	23
8580 8	8	13,7	14	48	24	30


Mod. 8540

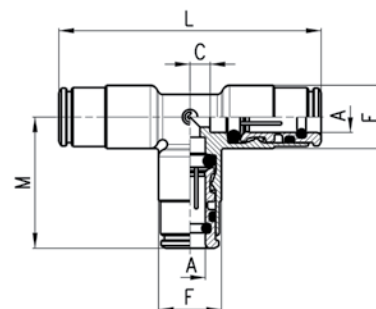

DIMENSIONES

Mod.	A	C	F	M	L	
8540 4	4	3	10	21,5	43	22
8540 6	6	4	12,5	26	52	35
8540 8	8	5	14,5	29	58	49

Mod. 8550



DIMENSIONES

Mod.	A	C	F	M	SW	
8550 4	4	3	10	21,5	9	15
8550 6	6	4	12,5	26	10	25
8550 8	8	5	14,5	29	12	34